



画像はイメージです

マンションリモデルWGシリーズ Xタイプ

1416

くつろぎの「サンジュマル」に お掃除ラクラク「クリーンでうれC」機能をプラス。
スッキリ水栓(棚一体型)お掃除ラクラクカウンタータイプ

Selected Color

注：隣り合う壁パネルの接合部は柄にずれが生じます。

※カラーバリエーションは2枚目をご覧ください

床	カウンター	壁・アクセントパネル	壁・周辺パネル	浴槽	浴槽エプロン
					
ブラック(タイル調)	ブラック	クアライトグレー	ソルホワイト	ホワイト	ホワイト

WGV1416JXX3**

ED2C6 CFS57 TKA1K KN16R IKK05 YYTCW KSDF3 VXB01

足もとがうれC！

入った瞬間から心地よく、
親水パワーでお掃除ラクラク。



冷気をシャットアウトする、W断熱構造！
翌朝にはカラリと乾き、お掃除ラクラク。



まるごとがうれC！

排水口のお掃除が簡単。
すみずみまできれいに。



洗いやすいカタチと、
抗菌・防カビ効果で
サツときれい。



クリアがうれC！

面倒な鏡の汚れも
ラクラクすっきり。



炭素の膜で、水あかのこびり付きをふせぎ
ます。お掃除ラクラク鏡なら、簡単なお手
入れで水あかをしっかり落とせます。



浴槽



満水容量：278L

クレイドル浴槽FRPバス(ホワイト)(ワンタッチ)

魔法びん浴槽



魔法びん浴槽あり

ふろふた

ラクかるふろふた
2枚割ふた



形状は浴槽仕様により異なります 収納形態
浴槽背面3点留め

カウンター



お掃除ラクラクカウンター(ブラック)

タオル掛け



タオル掛け(ホワイト)

スライドバー



スライドバー(メタル調)

照明



電球色
ダウンライト3灯(LED3x2)

換気



換気扇

洗い場水栓



コンフォートウェーブシャワー
(メタル調)
スッキリ水栓(棚一体型)(極地仕様)

鏡



収納

収納棚は
付属されません

収熱棚なし

ドア



天井



手すり(浴槽横)



ドア額縁



Color Variation

※ はお見積りカラーです

■床




■カウンター




■壁・アクセントパネル




■壁 周辺パネル



■浴槽



■浴槽エプロン



TOTOのミッション



(株) イズ 様

希望小売金額（税抜）	¥2,353,200
希望小売金額（税込）	¥2,541,456

※必ず詳細でご確認下さいますようお願い申し上げます。

納入予定時期	御打合せの上	荷 造 代	御打合せの上
運 賃	御打合せの上	御 支 払 方 法	御打合せの上
受 渡 し 場 所	御打合せの上	見積有効期限	3 0 日
		消 費 税 等	消費税等 8 %が含まれております
現 場 名	イズ様 堺北店展示品		

	捺	印	欄	

※「注〇遇」は受注生産品です。TOTOにてご注文承り後、工場出荷までの目安納期を表示しています。
※「特注品」は納期がかかります。必要に応じてご確認をお願いいたします。
■TOTO品は2019年10月1日より希望小売価格が改定されます。当見積りは改定前の価格でお見積りしています。

[illegible]

- ・上記内容は、現場設置条件等を考慮していませんので、実際の商品と仕様が異なる場合がございます。
 ・諸般の事情により、予告なく商品の仕様・価格を改定する場合がございますので、あらかじめご了承願います。
 ・見積合計金額には、参考組立費等の金額が含まれている場合がございますので、必ず詳細にてご確認ください。
 ・◆マークは、TOTOがおすすめる高機能・ハイデザイン商品、◇マークは、部品をあらわしています。
 ・★マークは、消費生活用製品安全法「長期使用製品安全点検制度」で指定された「特定保守製品」です。

TOTO システムバスルーム 御見積書

2019年05月30日 1 / 3
見積番号 W963037-02
(UBZPT37)

(株) イズ 様

希望小売金額 (税抜) ￥1,110,100
希望小売金額 (税込) ￥1,198,908

※必ず詳細でご確認下さいませようお願い申し上げます。

納入予定時期	御打合せの上	荷造代	御打合せの上
運賃	御打合せの上	御支払方法	御打合せの上
受渡し場所	御打合せの上	見積有効期限	30日
		消費税等	消費税等8%が含まれております

現 場 名 イズ様 堺北店展示品

捺 印 欄			

※「注○週」は受注生産品です。TOTOにてご注文承り後、工場出荷までの目安納期を表示しています。

※「特注品」は納期がかかります。必要に応じてご確認をお願いいたします。

■TOTO品は2019年10月1日より希望小売価格が改定されます。当見積りは改定前の価格でお見積りしています。

	品 番	数量	希望小売単価 (税抜)	希望小売金額 (税抜)	受後納期
	システムバスルーム 0.75坪 一式				
	■本体・セレクト				
001	HSV1216USX4AF サザナHS Sタイプ	1	767,000	767,000	
002	YYNAN 浴槽	1	120,000	120,000	
003	CFS53 床柄	1	0	0	
004	EDDQ3 壁柄	1	70,000	70,000	
005	TKQ2W カウンター	1	50,000	50,000	
006	KSDF2 照明	1	31,000	31,000	
007	ESH71 収納	1	16,500	16,500	
008	YQAAN エプロン	1	30,000	30,000	
009	KNR6R 手すり	1	20,600	20,600	
010	KTA21 タオル掛け	1	5,000	5,000	

※「注○週」は受注生産品です。TOTOにてご注文承り後、工場出荷までの目安納期を表示しています。
 ※「特注品」は納期がかかります。必要に応じてご確認をお願いいたします。
 ■TOTO品は2019年10月1日より希望小売価格が改定されます。当見積りは改定前の価格で見積りしています。

品名	番名	数量	希望小売単価 (税抜)	希望小売金額 (税抜)	受後納期
■備考					
セレクトの金額は本体価格に対する差額です。					
■仕様					
※※納期※※	「納期はバスルーム本体、				
※※納期※※	セレクト・オプション共に約2週間です				
※※納期※※	(スライドチェアのみ4週間)」				
断熱1	天井・壁断熱なし/床断熱あり				
床	お掃除ラクラクほっカラリ床				
床	ベージュ(タイル調)				
床	お掃除ラクラク排水口(抗菌・防カビ仕様)				
床ワイパー	なし				
アクセントパネル	正面/ブリックナチュラル				
周辺パネル	周辺パネル/アロマプレーンホワイト				
カウンター上収納棚	ワイヤーシェルフ2段				
カウンター下収納棚	カウンター下収納棚なし				
スッキリドア	スッキリドア/折戸/W800/H2000				
ドアカラー	ホワイト				
換気	換気扇付				
天井	平天井(壁高さH=2150)				
洗場水栓	スッキリ水栓(リングハンドル)				
シャワーヘッド	コンフォートウエーブ(メタル調)				
バス水栓	基本仕様はバス水栓なしです。				
バス水栓	お湯張り機能付給湯機をセットして頂くか、				
バス水栓	バス水栓をセレクトして下さい。				
浴槽仕様	ラウンド浴槽				
浴槽仕様	浴槽内ステップなし/ハンドグリップなし				
浴槽材質	お掃除ラクラク人大浴槽				
浴槽排水栓	ワンプッシュ排水栓				
浴槽カラー	ジュエリーホワイトN				
浴槽エプロン	お掃除ラクラク人大エプロン				
浴槽エプロン	浴槽エプロン/ジュエリーホワイトN				
浴槽保温	魔法びん浴槽				
浴槽保温	魔法びん浴槽はJIS高断熱浴槽の基準を				
浴槽保温	満たしています(ブローバスSⅡ、水中				
浴槽保温	照明付きを除く)				
カウンター	お掃除ラクラクカウンター人工大理石				
カウンターカラー	グレーノホワイト				
鏡	お掃除ラクラク鏡				
鏡	縦長ミラー/W298×H1200				
照明	ダウンライト/2灯/LED/電球色				
スライドバー	メタル調スライドバー				
タオル掛け	タオル掛け/L=400/角型/メタル調				
タオル掛け	ドア外タオル掛け/なし				
ふろふた	ラクかるふろふた2枚割蓋/断熱あり				
ふろふた	フック/3点留め/ホワイト				

2019年05月30日 3 / 3
見積番号 W963037-02
(UBZPT37)

※「注〇週」は受注生産品です。TOTOにてご注文承り後、工場出荷までの目安納期を表示しています。
 ※「特注品」は納期がかかります。必要に応じてご確認をお願いいたします。
 ■TOTO品は2019年10月1日より希望小売価格が改定されます。当見積りは改定前の価格でお見積りしています。

[illegible]

- ・上記内容は、現場設置条件等を考慮していませんので、実際の商品と仕様が異なる場合がございます。
 ・諸般の事情により、予告なく商品の仕様・価格を改定する場合がございますので、あらかじめご了承願います。
 ・見積合計金額には、参考組立費等の金額が含まれている場合がございますので、必ず詳細にてご確認ください。
 ・◇マークは、TOTOがおすすめる高機能・ハイデザイン商品、◇マークは、部品をあらわしています。
 ・★マークは、消費生活用製品安全法「長期使用製品安全点検制度」で指定された「特定保守製品」です。

TOTO リモデルバスルーム 御見積書

2019年05月30日 1 / 3
 見積番号 W963037-02
 (UBZPT48)

(株) イズ 様

希望小売金額 (税抜) ￥1,243,100
 希望小売金額 (税込) ￥1,342,548

※必ず詳細でご確認下さいますようお願い申し上げます。

納入予定時期	御打合せの上	荷造代	御打合せの上
運賃	御打合せの上	御支払方法	御打合せの上
受渡し場所	御打合せの上	見積有効期限	30日
現場名	イズ様 堺北店展示品	消費税等	消費税等8%が含まれております

捺印欄			

※「注○週」は受注生産品です。TOTOにてご注文承り後、工場出荷までの目安納期を表示しています。
 ※「特注品」は納期がかかります。必要に応じてご確認をお願いいたします。
 ■TOTO品は2019年10月1日より希望小売価格が改定されます。当見積りは改定前の価格でお見積りしています。

	品番	数量	希望小売単価 (税抜)	希望小売金額 (税抜)	受後納期
	リモデルバスルーム 一式				
	■本体・セレクト				
001	WGV1416JXX3AK ひろがるWGシリーズ	1	1,148,000	1,148,000	
002	ED2C6 壁柄	1	0	0	
003	CFS57 床柄	1	0	0	
004	TKAIN カウンター	1	0	0	
005	KNR6R 手すり	1	20,600	20,600	
006	IKKC5 換気	1	17,500	17,500	
007	YYTCW 浴槽	1	0	0	
008	KSDF3 照明	1	57,000	57,000	
	■備考				
	セレクトの金額は本体価格に対する差額です。				

※「注○週」は受注生産品です。TOTOにてご注文承り後、工場出荷までの目安納期を表示しています。
 ※「特注品」は納期がかかります。必要に応じてご確認をお願いいたします。
 ■TOTO品は2019年10月1日より希望小売価格が改定されます。当見積りは改定前の価格でお見積りしています。

品名	番名	数量	希望小売単価 (税抜)	希望小売金額 (税抜)	受後納期
■仕様					
※※納期※※	「納期はバスルーム本体、				
※※納期※※	セレクト・オプション共に約2週間です」				
床01	お掃除ラクラクほっかり床				
床02	タイル調／ブラック				
床03	お掃除ラクラク排水口（抗菌・防カビ仕様）				
床ワイパー	なし				
アクセントパネル	正面／クリアライトグレー				
周辺壁	周辺パネル／ソルホワイト				
収納01	収納棚（水栓一体）／ブラック				
収納02	収納なし				
収納03	カウンター下収納棚なし				
ドア1	スッキリドア／折戸／W800／H2000				
ドア2	ホワイト				
ドア3	なし				
換気	換気扇				
天井	天井（2分割／壁高さH2000）				
洗い場側水栓	スッキリ水栓（棚一体型）				
シャワーヘッド	コンフォートウエーブ（メタル調）				
浴槽排水栓	ワンプッシュ排水栓				
浴槽エプロン	ホワイト				
浴槽側水栓	バス水栓なし（全自動給湯機用）				
浴槽側水栓	お湯張り機能付給湯機を別手配して頂くか、				
浴槽側水栓	バス水栓をセレクトして下さい。				
浴槽／材質	FRPバス／クレイドル浴槽				
浴槽色	ホワイト				
ハンドグリップ	なし				
浴槽保温	魔法びん浴槽				
浴槽保温	魔法びん浴槽はJIS高断熱浴槽の基準を				
浴槽保温	満たしています（ブローバスSXⅡ、水中				
浴槽保温	照明付きを含む）				
洗面器置台カウンター	お掃除ラクラクカウンター				
洗面器置台カウンター	ネイビー（単色）				
鏡01	お掃除ラクラク鏡				
鏡02	フレーム付ワイドミラー／ヒーター無				
鏡03	H400				
照明	ダウンライト／3灯／LED／電球色				
スライドバー	メタル調スライドバー				
タオル掛け	タオル掛け／L=400／ホワイト				
ふろふた	ラクかるふろふた／2枚割／断熱仕様				
ふろふた (セレクト)	フロフタフック3点留め／ホワイト				
壁柄	ED2C6	[正面アクセントプラン]：クリアライトグレー×ソルホワイト			
床柄	CFS57	[お掃除ラクラク]ほっかり床柄付 ブラック(タイル調)			
カウンター	TKA1N	お掃除ラクラクカウンター(ネイビー)			
手すり	KNR6R	浴槽横I型インテリアバー(L=600)メタルシリーズ			
換気	IKKC5	換気扇			


2019年05月30日 3 / 3
見積番号 W963037-02
(UBZPT48)

※「注〇週」は受注生産品です。TOTOにてご注文承り後、工場出荷までの目安納期を表示しています。
※「特注品」は納期がかかります。必要に応じてご確認をお願いいたします。
■TOTO品は2019年10月1日より希望小売価格が改定されます。当見積りは改定前の価格でお見積りしています。

[illegible]


- ・上記内容は、現場設置条件等を考慮していませんので、実際の商品と仕様が異なる場合がございます。
 ・諸般の事情により、予告なく商品の仕様・価格を改定する場合がございますので、あらかじめご了承願います。
 ・見積合計金額には、参考組立費等の金額が含まれている場合がございますので、必ず詳細にてご確認ください。
 ・◇マークは、TOTOがおすすめる高機能・ハイデザイン商品、◇マークは、部品をあらわしています。
 ・★マークは、消費生活用製品安全法「長期使用製品安全点検制度」で指定された「特定保守製品」です。

HSV1216US						フラット床		コログシ		※は、基本仕様からの変更箇所	
名 称		仕様・寸法		色・柄		特記事項		備 考			
	天井パネル	化粧断板集合パネル（モールド式） 点検口450（切り込み検口・落下防止用隠付・石膏ボード2枚貼り）		ホワイト							
*	壁パネル	HQパネル		フロアグリーンホワイト				EDQ03			
*	正面アクセントパネル	HQパネル		ブリックナチュラル				EDQ03			
*	床パネル	お掃除ラクラクはっかカリ床		ベージュ（タイル調）				CFS53			
	ド ア 枠	アルミアルマイト処理		ホワイト		（特許用裏付なじUB支給、 なじ裏付および付体別途）					
	ドアパネル	折戸（スキャットドア）中抜きなし 面材：珪藻スチレン板 W=800（有効開口幅 671mm）H=2000		ホワイト 面材：半透明							
*	浴槽	お掃除ラクラク入浴槽 魔法びん仕様				魔法びん浴槽は、JIS基準品浴槽 の基準を満たしています（フロー パースXII、水中照明付を除く）		YYNAN YGAAN			
		ラウンド浴槽		ジュエリーホワイトN エプロン：ジュエリーホワイトN							
		ワンタッチチェチェ浴槽		ホワイト							
	ふろふた	ラクカ855ふた 2枚割 断熱仕様		ホワイト							
	ふろふたフック	樹脂製 3層		ホワイト							
*	カウンター	お掃除ラクラクカウンダー 人工大理石 W=730		天板：グラノーホワイト エプロン：グレー				TKG2W			
	洗い場水栓	TUM40B11B スキャキ水栓（リングハンドル） サーモスタットシャワー金具		水栓本体：メタル調 カバー：シルバー							
	スライドバー シャワーヘッド	スライドバー φ22 L=990 コンフォートワイーブシャワー ホース：L=1800		スライドバー：メタル調 ヘッド：メタル調 ホース：シルバー							
*	照明	電源別仕型LEDダウンライト 電球色 2灯 1灯あたりの消費電力2.1W VVF1.6φX2C L=2.0m付				（UB用照明及びその他の 配線は別途仕様別途）		KSDF2			
	換気扇	AC100V 消費電力9/11W（50/60HZ）				（以降仕様別途）					
	給水管	接続口 PU1/2止め				（以降仕様別途）					
	給湯管	接続口 PU1/2止め				（以降仕様別途）					
	排水トラップ	ABS樹脂製 排水深50mm 接続口 VP50兼口 取っ手付ヘアキャッチャー・排水口（抗菌 防カビ仕様） 浴槽排水防止機構付				（以降仕様別途）					
	排水管 排水エルボ	VU管（2000mm）1本 末端切流し 90度エルボ（DL50） 3個				（以降仕様別途）					
*	タオル掛け	ステンレス製 角パイプ L=400		メタル調				KTA21			
*	手摺り（浴槽縁辺）	イタリアンバー φ30 L=600		メタル調				KNR6R			
*	取替用 鏡	ワイヤーシェルフ SUS製 W200 2層 お掃除ラクラク鏡 鏡裏ミラー ツメ式 W298XH1200						ESH71			

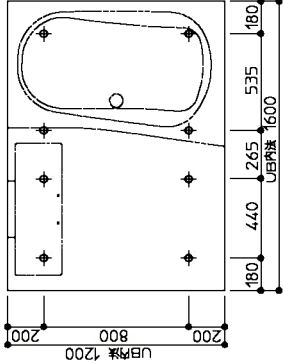

ドア位置C、Dタイプ

床支持位置図


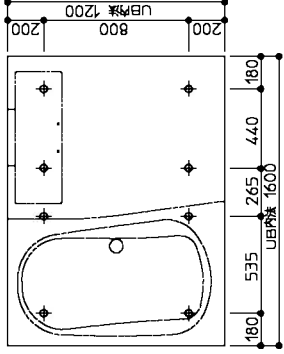


ドア位置A、Bタイプ

設備配管の設置位置等につきましては、詳細図「設備配管位置図」に記載しております。

商品(図面)は、断版の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行う場合があります。 ★マークは、消費生活用製品安全法「長期使用製品安全点検制度」で指定された「特定保守製品」です。 ※ 各器具の穴加工・補強は現場加工となります。



TOTO		変更記載		備考		工事名		集約		採尺		実行番号		工事番号	
		△	△	△	△	見様番号：W963037-02 (UBZPT37)		イヌ様 城北店展示品		採尺		X73667		図面番号	
		△	△	△	△					年月日		営業担当		A-0101	
		△	△	△	△					19. 5.30					
		△	△	△	△	HSV1216US		仕様書							



商品(図面)は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行う場合があります。

※RC工法の場合、UB外法から片側5mm以上のクリアランスを確保してください。

TOTO	実装配線		備考	工事名	製図	棟尺	実行番号	工事番号
	△	・	見積番号：W963037-02 (UBZPT37)	イズ様 堺北店展示品	棟図	年月日 19. 5. 30	X73667 営業担当	図面番号
	△	・						
	△	・						
	△	・						
	△	・						
△	・	名称	HSV1216USX4AF	一枚図	一枚			I-0101

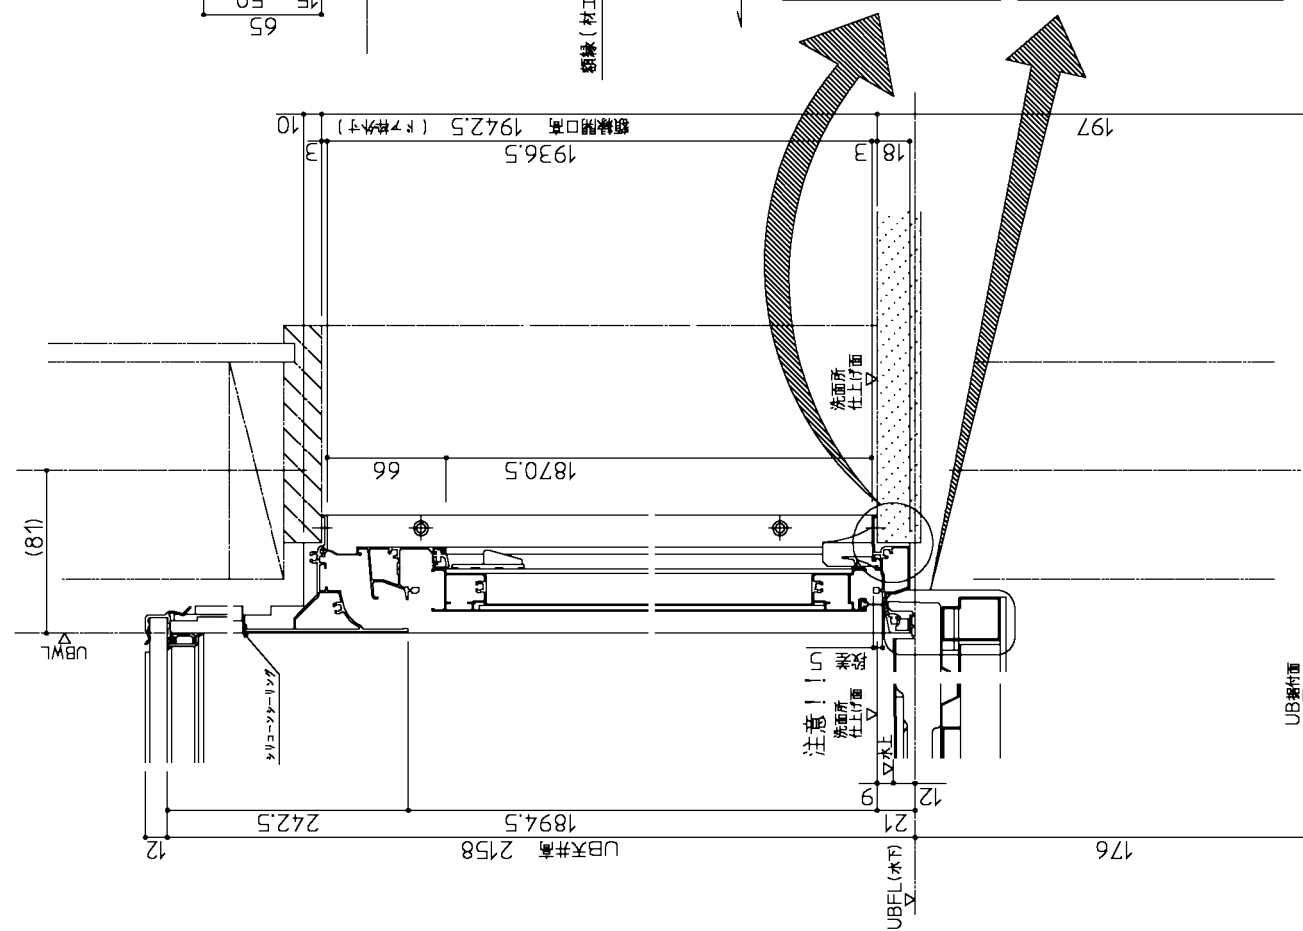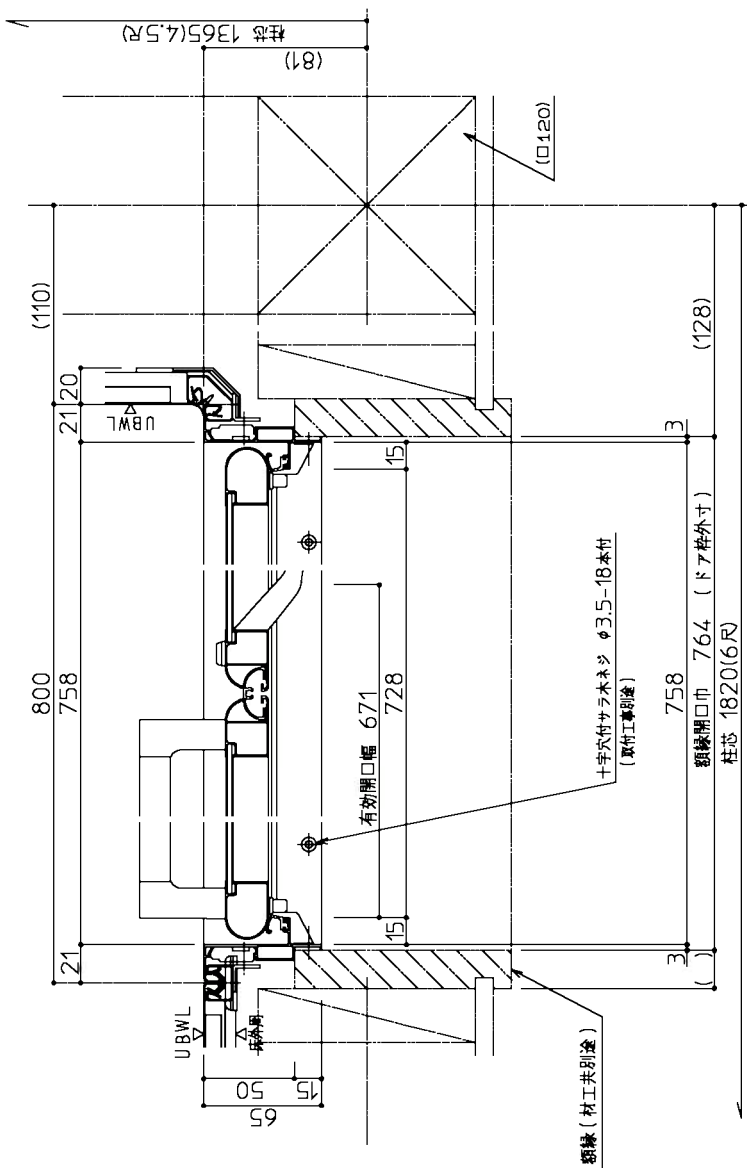

* () 内寸法は現場毎に異なりましてご確認ください。

商品(図面)は、諸般の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行う場合があります。

床支持ポルト調整代 -0~+23mm

-0+23mm

✱

网寸法は:

そのついでに

TOTO

清番号:W963037-02 (UB7PT37)

イズ様 堺北店展示品

1

• •


頁書号

--	--

設置に関するご確認事項：T/N/Sタイプ（洗い場側壁付け水栓（1水栓）防水パンなしの場合）

サイズ寸法表

※給水・給湯・追焚配管 浴槽裏接続の場合

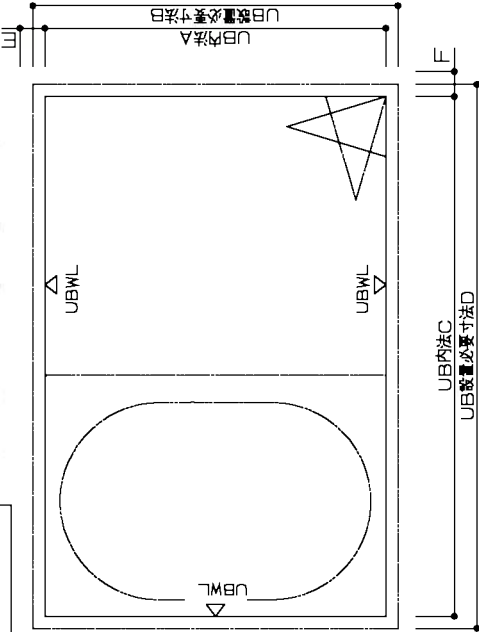

サイズ	短辺方向			長辺方向		
	A 内法	B 設置必要寸法	E 配管引出寸法	C 内法	D 設置必要寸法	F 配管引出寸法
1624	1600	1650	23	2400	2450	
1620	1600	1650	23	2000	2050	
1717	1650	1700	23	1650	1700	
1616	1600	1650	23	1600	1650	
1317	1300	1350	23	1650	1700	
1216	1200	1245	23	1600	1650	
1818	1750	1800		1800	1850	
1618	1600	1650	23	1800	1850	
1220	1200	1245	23	2000	2050	
1624	1600	1670	23	2400	2470	
1620	1600	1670	23	2000	2070	
1616	1600	1670	23	1600	1670	

スリム構造以外

※給水・給湯・追焚配管を壁裏接続する場合は、一般図にてUB外法をご確認ください。

注意：RC工法の場合、UB外法から周囲5mm以上のクリアランスを確保してください。

壁裏配管経路図

給水・給湯管は、基本仕様が壁裏配管となります。その場合、以下にご確認ください。

注意：壁裏配管と単品パーツの干渉がないように事前にご確認ください。

単品パーツ（セレクト記号ではなく単品番注のもの）は、現場加工となります。

そのため、単品パーツの補強材が壁裏配管と干渉しないように十分注意してください。


注意：壁裏配管と建築躯体の干渉がないように事前にご確認ください。

給水・給湯管は、建築躯体との納まりはUBWLから23mm張り出します。

ただし、1818サイズは壁裏配管がUBWLより張り出しません。

■洗い場側壁付け水栓（1水栓）の場合

配管経路図は配管外寸を示しています。CHの加工芯を示すものではありません。（配管中心±約15mm）

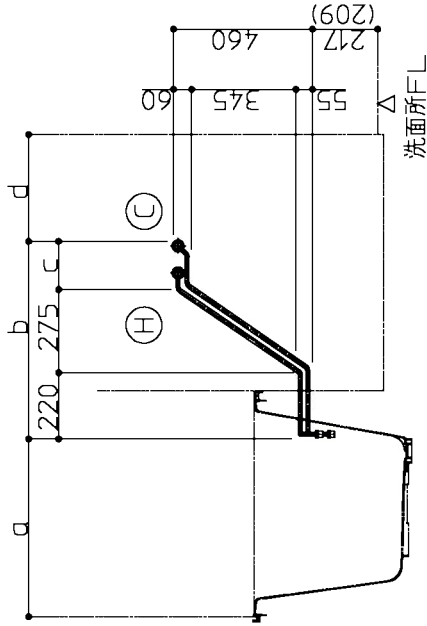

※（ ）寸法は引戸の場合。

サイズ	浴槽	a寸法	b寸法	c寸法	d寸法
1624	スーパ-ワイド	990	845	350	565
1620	全形状	590	845	350	565
1717	全形状	590	670	175	390
1616	全形状	590	655	160	355
1317	ラウンド	565	670	175	415
	ラウンド以外	590	670	175	390
1216	ラウンド	555	655	160	390
	ラウンド以外	590	655	160	355
1818	ワイド	590	765	270	445
	ワイド以外	590	745	250	465
1618	ワイド	590	765	270	445
	ワイド以外	590	745	250	465
	ラウンド	565	845	350	590
1220	ラウンド以外	590	845	350	565

TOTO

※変更配管	※番号
△	△
△	△
△	△
△	△
△	△
△	△

見検番号：W963037-02 (UBZPT37)

工事名	イ ス様 城北店展示品	図面	図面番号	工事番号
名称	洗面に関するご確認事項	洗面	洗面番号	
サザナシリース T/N/Sタイプ (1水栓仕様)		年月日	営業担当	S-0002
		19. 5. 30		

サザナ給水・給湯・追焚管接続詳細図

(オプションの給水・給湯配管を使用しない場合)

＜設備業者様へ＞

給排水管の接続をスムーズにするためシステムバス組立て前に下記事前準備をお願いします。

① 給水・給湯管 (各1ヶ所) を所定の位置に立ち上げて下さい。

※ 壁付バス水栓を選択した場合、壁付バス水栓用壁裏配管がセットされており、設備側の給水・給湯管の接続位置は、選択していない場合と同様に床点検口付近 (浴槽裏接続) となります。

② 追焚付給湯機が設置される場合は追焚配管を所定の位置に立ち上げて下さい。

③ システムバス組立て後、設備配管と接続してください。

＜ 配管凍結について元請け店様へお願い ＞

● 冬季外気温が0℃以下になりますと、給水・給湯管 (UB配管・設備配管ともに) の水が凍結し破損することがあります。破損しますと水漏れにより多大な被害を引き起こしますので、必ず地域に応じた保温工事を行ってください。

給水・給湯・追焚管の接続について

給水・給湯管は、基本仕様が壁裏配管となります。
壁裏配管がUBWLから張り出します。

壁裏配管と建築躯体納まりについては、別紙「設置に関するご確認事項」でご確認ください。

フラット床 (H197) の場合の給水・給湯管の接続について


フラット床 (H197) の場合、浴槽排水管、排水トラップとUB据付面の間に、給水・給湯管を通すことはできません。
よって、下図の斜線部に配管を通すことは避けてください。

[] 寸法はクレイドル浴槽


＜> 寸法は1317サイズ

() 寸法は1220サイズの場合

* 数値は現場基礎状況により変動します。
ご注意ください。

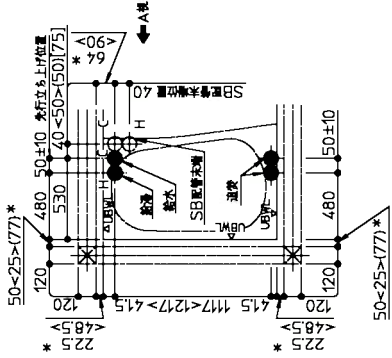


SB配管本機 : P-J1/2 (給水栓取付ねじ) 設備側配管接続口 : Rp1/2 (管用テーパ・ねじ)

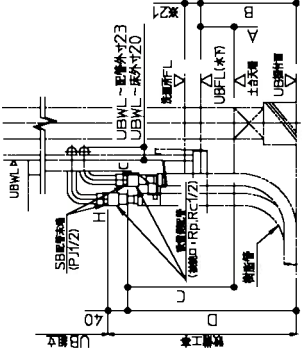

床面寸法、引戸の場合は図面表示寸法より8mm高くなります。

[A矢形] 直接配管接続の場合

[A矢形] 先行配管立上げの場合



先行立上げ
給水・給湯・追焚管
立上り部詳細

寸法 : [mm]	壁裏高さ			SB配管本機高さ			先行立上げ配管高さ		
	A	B	C	D	C	D	給水	給湯	給水・給湯・追焚
取付用集合	1216サイズ 1317サイズ	28-63 77-112	-	192-227 241-276	-	-	A	-	-
フラット床	H=560	528	-	593	-	-	-	-	B
	H=460	428	-	593	-	-	-	-	-
	H=350	328	-	493	-	-	-	-	-
	注1) H=197 注2) H=197	268 206	-	420 370	-	-	-	-	-
注1) は設置高さ (+80mm) UPセレクトを選択時した時		176	-	340	-	-	-	-	-
注2) は設置高さ (+30mm) UPセレクトを選択時した時		-	-	-	-	-	-	-	-

配管通し不可範囲

⊙ 床支持ボルト

＜> 寸法は1317サイズ
() 寸法は1220サイズの場合

サイズ	P	Q	R
1317	440	560	500
1220	440	510	450
1220	443	508	450

TOTO

変更配管	備考	工事名	工事番号	図面番号
△		イ ス様 城北店展示品	発行番号	図面番号
△		見検番号 : W963037-02 (UBZPT37)	検図	図面番号
△		名称 サザナ 13/17/12/16/1220 R 勝手	年月日	営業担当
△		給水・給湯・追焚管接続詳細図	19. 5. 30	S-0003

サザナミザン

設備業者様へ

排水管の接続をスムーズにするためシステムバス組立て前に下記事前準備をお願いします。

① 雑排水管（VU/VP50）を所定の位置に立ち上げて下さい。（材工設備工事）

[illegible]


窓開口について (サザナ1620/1717/1616/1317/1216/1618/1220)

- システムバスに窓を取付ける場合、次の点にご注意下さい。
1. 木造建築用として、窓、窓枠をご用意しております。(システムバスのカタログをご参照下さい。)
 2. 窓取付けに伴う窓木枠工事等の木工事及び窓を別途手配された場合の窓取付けは別途工事となります。
また、窓と建築外壁との防水処理は別途工事となります。
 3. 窓開口は、窓枠と壁パネル構造上、下記のクリアランスを確保する必要があります。
また、窓枠と壁パネルはねじ固定してください。
 4. 下記は基本仕様の場合の開口範囲です。ランドリー・パイプ・浴室テレビ・給湯機リモコン・インテリアパー・照明など、オプションによって位置が変更になる場合は、以下に示す開口範囲と異なります。ご注意ください。

カウンター側窓開口範囲

※浴槽リム面から135mm以上離して開口して下さい。
※[] 寸法は壁H2000の場合
※カタログ掲載しているフリーサイズ窓枠に関しては、() 内寸法でも可能です。

- <天井付照明仕様>
- <壁付1灯照明仕様>

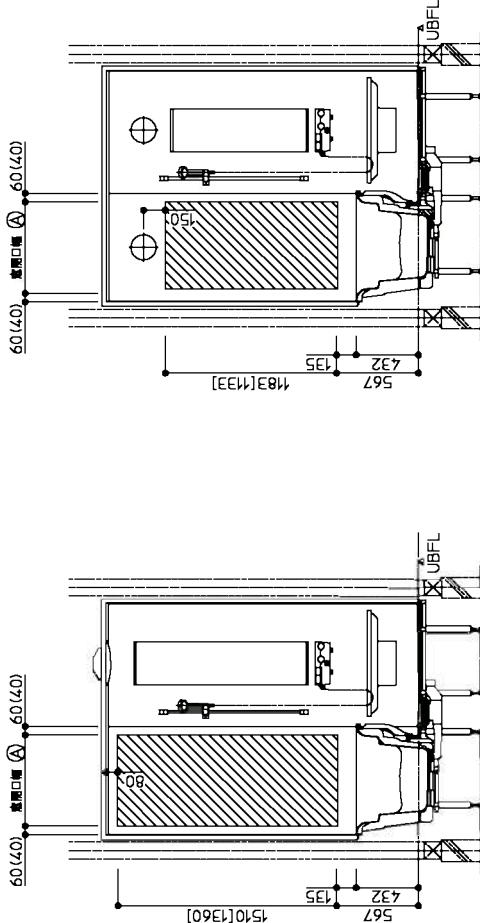

ラウンド浴槽	④ 寸法	
	1317/1216 /1220タイプ	1620/1717 /1616/1518タイプ
ラウンド浴槽	580(620)	630(670)
ラウンド浴槽以外	630(670)	630(670)



器具一開口範囲までの寸法

※ 本図は戸勝手・「勝手は本図の逆勝手」。




見積番号：W963037-02 (UBZPT37)

工事名		工務番号	
イ ス様 城北店展示品		X73667	
名称 窓開口範囲について		営業担当	
(サザナ 1620/1717/1616/1317/1216/1618/1220)		19. 5.30	
		S-0005	

浴槽横側窓開口範囲


- ※カタログ掲載しているフリーサイズ窓枠に関しては、() 内寸法でも可能です。
※左右の40mmは「全巾開口用フリーサイズ窓枠」をご使用の場合、
壁端部は残しません(0mm)。
※スライドチェアを取付ける際には、>内寸法を確保して下さい。
※窓開口がパネル2枚にかかる場合は、点線部を含む開口範囲となります。

<インテリア・パー無しの場合>

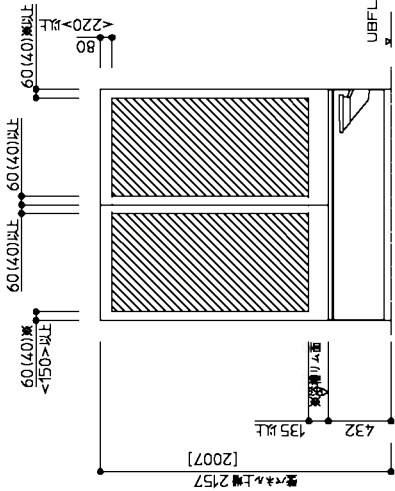

※[] 寸法は壁H2000の場合

<インテリア・パー付きの場合>

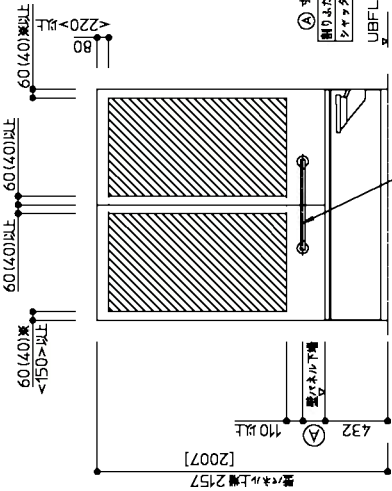

※[] 寸法は壁H2000の場合

④ 寸法 (mm)	
開口ふたの場合	125
シャッター一式ふたの場合	180

追焚アダプターについて


追焚アダプターについて（断熱防水パンなしの場合）

追焚アダプター取付位置

追焚アダプター付のセレクト（YAUJA1/C1/A2/C2/A3/C3）を選択した場合、追焚アダプター取付位置は、下表の位置となります。
※セレクト（YAAA7/C1）あるいは現場開口にて、追焚アダプター取り付ける場合、アダプター寸法（下図）にご注意ください。

浴槽形状	スーパーワイド浴槽 （1624用）	ラウンド浴槽 （1620/1717/1616/1818/1618用）	クレイドル浴槽 （1620/1717/1616/1818/1618用）	スクエア浴槽 （1620/1717/1616/1818/1618用）	ワイド浴槽 （1620/1818/1618用）	ラウンド浴槽 （1317用）/ クレイドル浴槽 （1317用）	ラウンド浴槽 （1216/1220用）/ クレイドル浴槽 （1216/1220用）
アダプター取付位置（脚側） ※詳細寸法は一般図を参照ください。							
	YAUJA1選択時 （ゴムホース）	L = 1700mm	L = 1600mm	L = 1700mm	L = 1600mm	L = 1600mm	L = 1350mm
	YAUJA2選択時 （ハイブリッドホース）						
アダプター取付位置（側面） ※詳細寸法は一般図を参照ください。	YAUJA3選択時 （ハイブリッドホース）						
	YAUJA1選択時 （ゴムホース）	L = 1100mm	L = 900mm	L = 1100mm	L = 1100mm	L = 1100mm	L = 1000mm
	YAUJA2選択時 （ハイブリッドホース）						
アダプター ホース長さ	YAUJA3選択時 （ハイブリッドホース）						

追焚アダプター配管付図

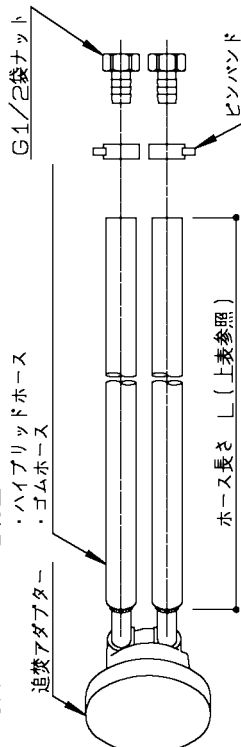


※ノコリユエCO（YMAO1）選択時にはホースは3本となります。
※ノコリユエCO（YMAO1）選択時にはアダプターとホース類は現場接続となります。
※ホース長さは現場でカット調整可能です。（UB組立区分外）
※ゴムホース（YAUJA1/YAUC1）は屋外への取り出し不可です。
※ハイブリッドホース（YAUJA2/3、YAUC2/3）の場合、直接地中埋設設置や
直接屋外使用（カバー類なし）は劣化の恐れがあるためお断りしません。

他社アダプター取付可能寸法

浴槽名称	A寸法			
	防水パンなし 側面	防水パンあり 側面	側面	側面
ラウンド浴槽 （1317/1216/1220以外）	100	70	100	70
ラウンド浴槽 （1317/1216/1220用）	80	65	65	65
上記以外の浴槽	90	70	70	70

※追焚アダプター水受けトレイセット（YJAO1）を
選択した場合のA寸法は、65mmとなります。

給湯機リモコン推奨位置

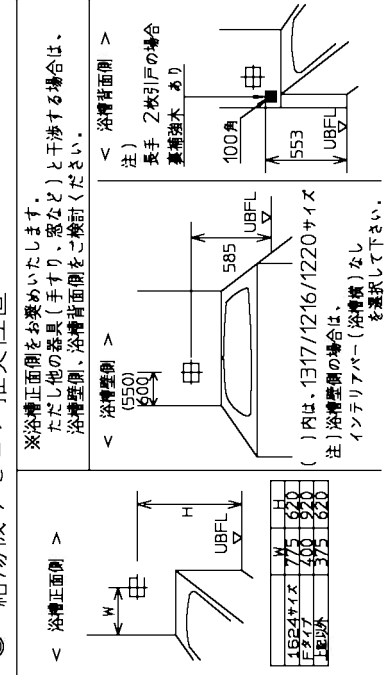




注）他の器具（手すり、窓など）と干渉する場合がありますので、十分確認の上で位置を決定下さい。





見番	工事名	図面	図面番号	工事番号
見番	イヌ様 城北店展示品	図面	X73667	図面番号
見番	名称	年月日	営業担当	S-0006
見番	追焚アダプターについて（ヤサナ）	19. 5.30		

◆HG・HSタイプ：搬入経路について



廊下などを通して搬入する場合は下図の寸法が確保されているか確認して下さい。
将来の交換・入れ替え時の搬出経路にもなりますので、事前に検討のうえ商品選定をお願いします。

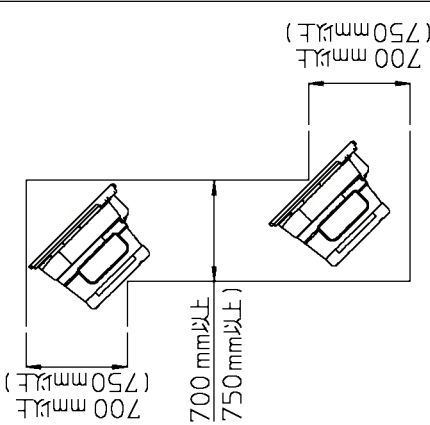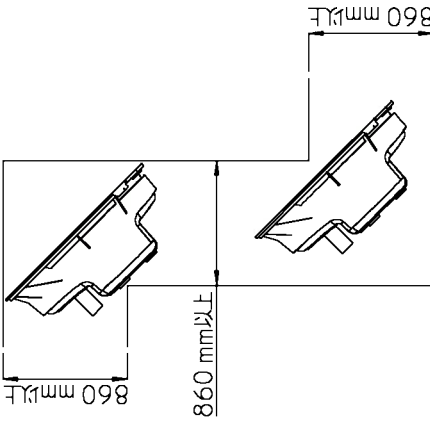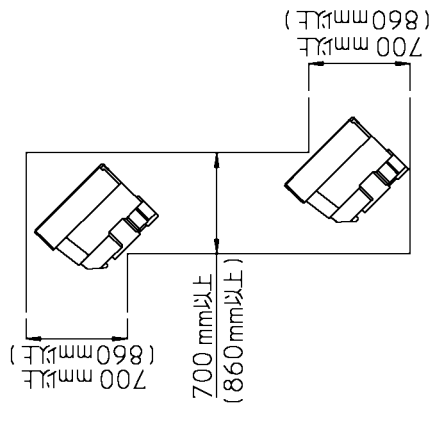浴 槽		断熱防水パン	壁パネル (H2300)																																
ラウンド/クレイドル/スクエア/ワイド浴槽 ※全サイズ共通  スーパーワイド浴槽 		 H2300壁パネル	搬入通路高さが2400mm以上必要です。 ()内は搬入通路高さが2400mmに満たない場合 ()内は1624サイズの場合 <table><tr><th>サイズ</th><th>外形寸法(mm)</th></tr><tr><td>1624</td><td>1635X1085X525</td></tr><tr><td>1717</td><td>1685X685X525</td></tr><tr><td>1620/1616 1818/1618</td><td>1635X685X525</td></tr><tr><td>1317</td><td>1335X685X525</td></tr><tr><td>1216/1220</td><td>1235X685X525</td></tr></table>	サイズ	外形寸法(mm)	1624	1635X1085X525	1717	1685X685X525	1620/1616 1818/1618	1635X685X525	1317	1335X685X525	1216/1220	1235X685X525																				
サイズ	外形寸法(mm)																																		
1624	1635X1085X525																																		
1717	1685X685X525																																		
1620/1616 1818/1618	1635X685X525																																		
1317	1335X685X525																																		
1216/1220	1235X685X525																																		
()内はワイド浴槽の場合 <table><tr><th>タイプ</th><th>サイズ</th><th>外形寸法(mm)</th></tr><tr><td rowspan="4">ラウンド浴槽</td><td>1717</td><td>1685X820X545</td></tr><tr><td>1620/1616/1818/1618</td><td>1635X820X545</td></tr><tr><td>1317</td><td>1335X820X545</td></tr><tr><td>1216/1220</td><td>1235X820X545</td></tr><tr><td rowspan="4">クレイドル浴槽</td><td>1717</td><td>1685X800X605</td></tr><tr><td>1620/1616/1818/1618</td><td>1635X800X600</td></tr><tr><td>1317</td><td>1335X795X595</td></tr><tr><td>1216/1220</td><td>1235X795X585</td></tr><tr><td rowspan="2">スクエア浴槽</td><td>1717</td><td>1685X770X545</td></tr><tr><td>1620/1616/1818/1618</td><td>1635X770X545</td></tr><tr><td>ワイド浴槽</td><td>1620/1818/1618</td><td>1635X930X545</td></tr><tr><td>スーパーワイド浴槽</td><td>1624</td><td>1635X1330X540</td></tr></table>		タイプ	サイズ	外形寸法(mm)	ラウンド浴槽	1717	1685X820X545	1620/1616/1818/1618	1635X820X545	1317	1335X820X545	1216/1220	1235X820X545	クレイドル浴槽	1717	1685X800X605	1620/1616/1818/1618	1635X800X600	1317	1335X795X595	1216/1220	1235X795X585	スクエア浴槽	1717	1685X770X545	1620/1616/1818/1618	1635X770X545	ワイド浴槽	1620/1818/1618	1635X930X545	スーパーワイド浴槽	1624	1635X1330X540		
タイプ	サイズ	外形寸法(mm)																																	
ラウンド浴槽	1717	1685X820X545																																	
	1620/1616/1818/1618	1635X820X545																																	
	1317	1335X820X545																																	
	1216/1220	1235X820X545																																	
クレイドル浴槽	1717	1685X800X605																																	
	1620/1616/1818/1618	1635X800X600																																	
	1317	1335X795X595																																	
	1216/1220	1235X795X585																																	
スクエア浴槽	1717	1685X770X545																																	
	1620/1616/1818/1618	1635X770X545																																	
ワイド浴槽	1620/1818/1618	1635X930X545																																	
スーパーワイド浴槽	1624	1635X1330X540																																	


TOTO	変更記録	番号	工事名	集約	集約	集約	集約	工事番号
	△	・	見検番号：W963037-02 (UBZPT37)	イ ス様	坪北店展示品	坪北	坪北	図面番号
	△	・		名称	搬入経路について (HG・HSタイプ)	年月日	年月日	図面番号
	△	・				19. 5.30	19. 5.30	S-0007

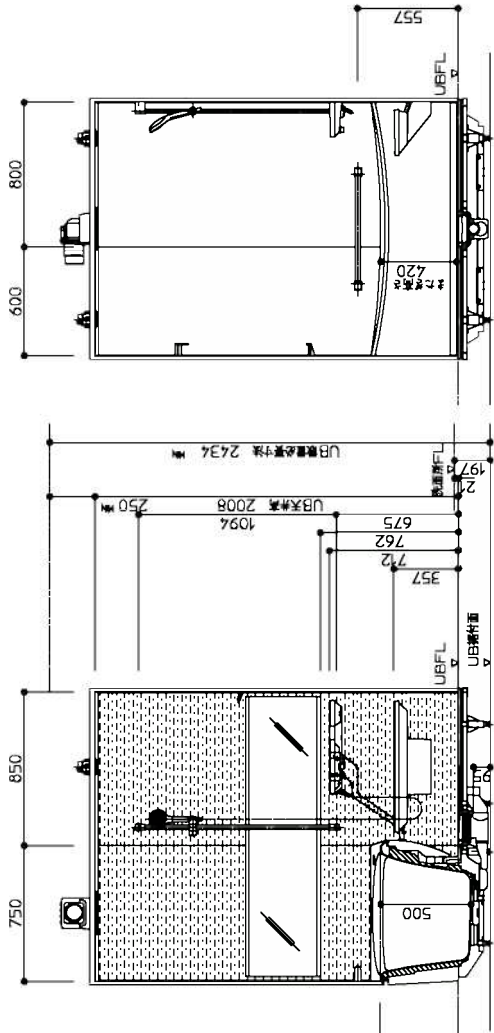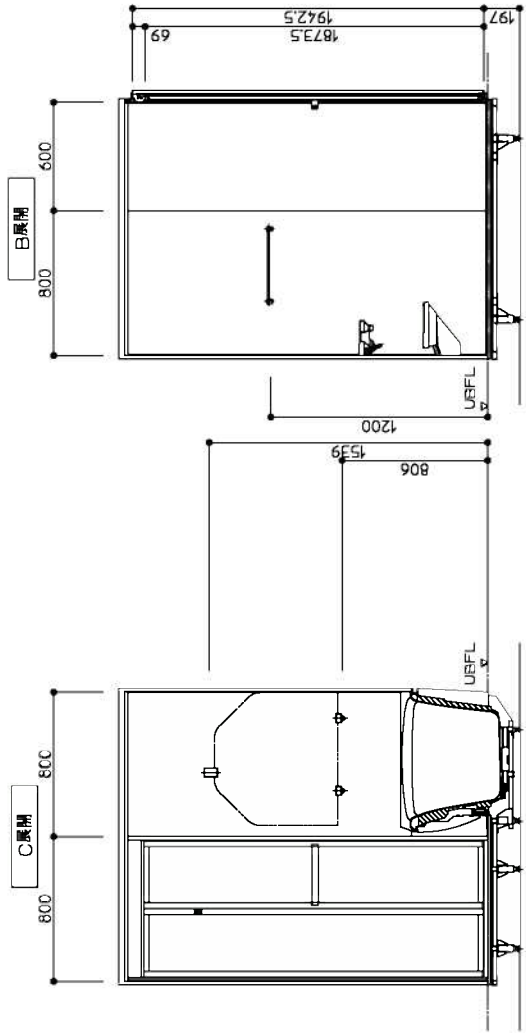

*UB開付高と開付距離 187~232mm
(UB開付高-洗面所FL)

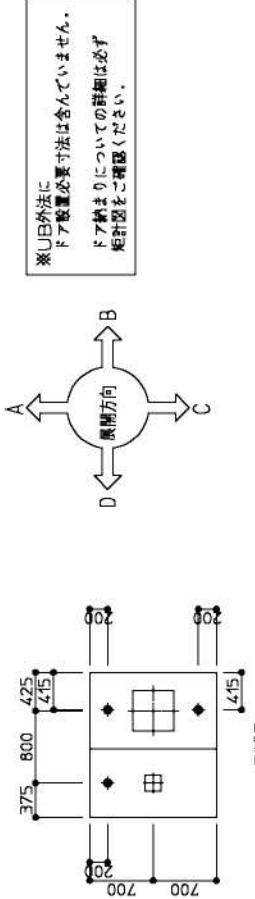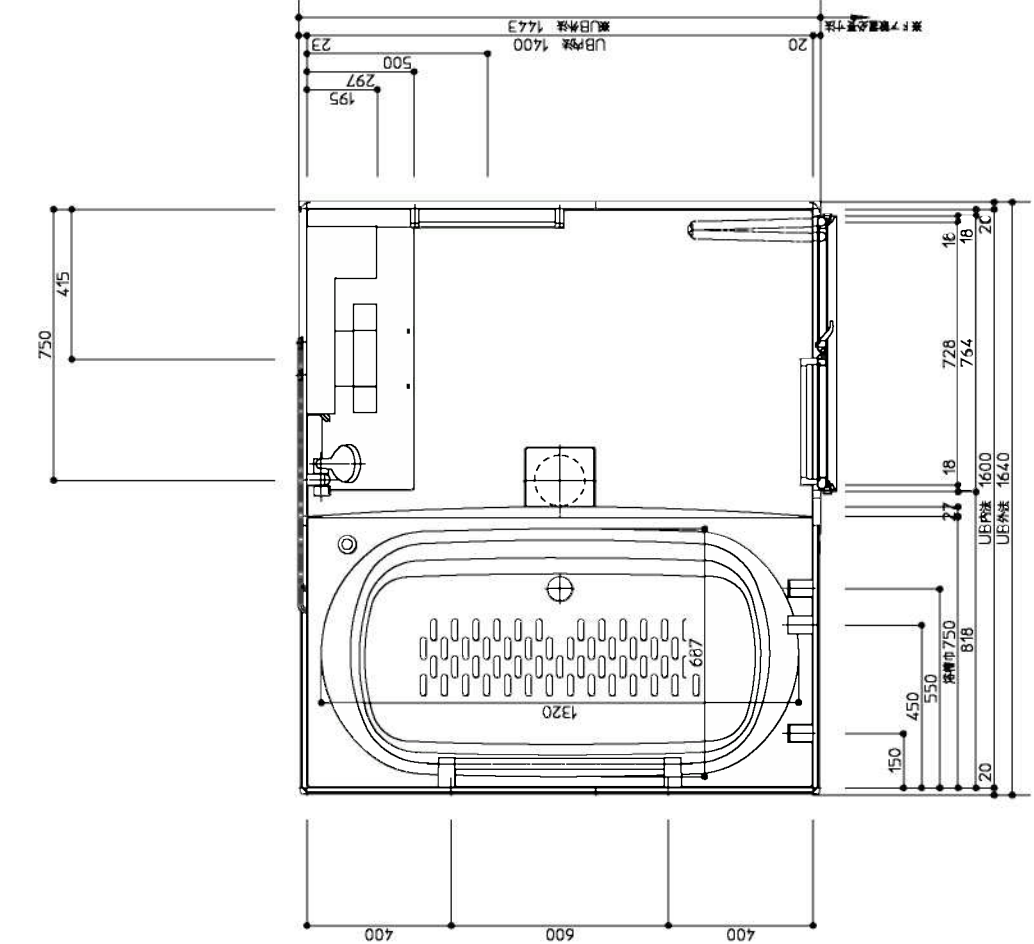

※UB外法に
ドア設置必要寸法は含んでいません。
ドア開まりについての詳細は必ず
矩計図をご確認ください。

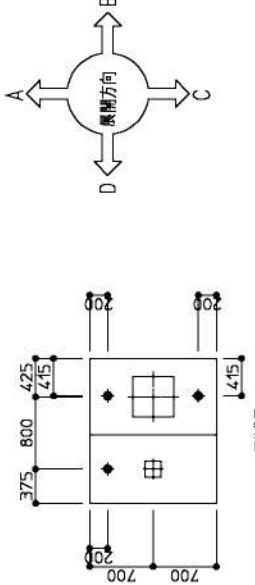

商品(図面)は、器銘の事情により、予告なく改良、仕様変更などを行う場合があります。

*設置に際しては、開閉に3mm以上のクリアランスを確保して下さい。

TOTO		見番		工番		工番		工番	
W963037-02 (UBZPT48)		イ ス様 城北店展示品		イ ス様 城北店展示品		イ ス様 城北店展示品		イ ス様 城北店展示品	
WGV1416JXX3AK		WGV1416JXX3AK		WGV1416JXX3AK		WGV1416JXX3AK		WGV1416JXX3AK	
一般図		一般図		一般図		一般図		一般図	
19. 5.30		19. 5.30		19. 5.30		19. 5.30		19. 5.30	
X73666		X73666		X73666		X73666		X73666	
I-0101		I-0101		I-0101		I-0101		I-0101	

《 二つあし 》

< 露出梁取合い >	短辺浴槽側	長辺側の取合い (配管・浴槽裏接続の場合)	< 窓開口について > ユニットバスルームに窓を取付ける場合、次の点にご注意ください。 ● 窓開口は壁パネルの構造上、下寸法法のクリアランスを確保してください。 左右(壁パネル接合部)・・・ 60mm以上 上・・・・・・・・・・ 80mm以上 下・・・・・・・・・・ 135mm以上 浴槽横手すり取り付け芯・・・・ 110mm以上 ● 壁パネルの接合部にはジョイナー（軸組材）を使用しておりますので、原則として窓開口は1枚のパネル内に納めるようにしてください。 ● 窓開口がパネル2枚にかかる場合は、平ジョイナー、裁木などを使用し、必ず補強を行ってください。 ● 壁パネル開口部には巾40mm程度の合板で裏面より補強してください。
< 窓開口について >	短辺洗い場側	長辺側の取合い (配管壁接続の場合)	ユニットバスルームに窓を取付ける場合、次の点にご注意ください。 ● 窓開口は壁パネルの構造上、下寸法法のクリアランスを確保してください。 左右(壁パネル接合部)・・・ 60mm以上 上・・・・・・・・・・ 80mm以上 下・・・・・・・・・・ 135mm以上 浴槽横手すり取り付け芯・・・・ 110mm以上 ● 壁パネルの接合部にはジョイナー（軸組材）を使用しておりますので、原則として窓開口は1枚のパネル内に納めるようにしてください。 ● 窓開口がパネル2枚にかかる場合は、平ジョイナー、裁木などを使用し、必ず補強を行ってください。 ● 壁パネル開口部には巾40mm程度の合板で裏面より補強してください。
			見積番号：W963037-02 (UBZPT4B) 工事名 イズ様 城北店展示品 名称 設計にあたってのご確認事項 WG/WTシリーズ(ドア位置A/B) (1418, 1416, 1) 図面 棟尺 : X73666 年月日 営業担当 19. 5. 30 工務番号 S-0001

注)上記グラフは、建築側の誤差を考慮していません。
注)上記は標準据付高さの場合。

注) 上記グラフは、建築側の誤差を考慮していません。
注) 上記は標準据付高さの場合。

TOTO

TOTO	複製記録			備考	見張番号：WSG3037-02(UBZPT48)	工事名 イズ様 堺北店展示品 名称 設計にあたっての二階建事項 WG/WTシリーズ(ドF位置A/B) (1、1B、J、1、16、I)	製図 棟間 年月日 19. 5. 30	発行番号 X73666 営業担当	工事番号 留面番号 S-0001
	△	.	.						
	△	.	.						
	△	.	.						
	△	.	.						
	△	.	.						
	△	.	.						
	△	.	.						
	△	.	.						
	△	.	.						

設置に関するご確認事項：×タイプ（洗い場側壁付水栓（1水栓）の場合）

サイズ寸法表

※給水・給湯・追焚配管 防水パン内裏接続の場合

壁裏配管経路図

給水・給湯管は、基本仕様が壁裏配管となります。その場合、以下にご注意ください。
注意：壁裏配管と単品パーツの干渉がないように事前にご確認ください。
単品パーツ（セレクト記号ではなく単品番発注のもの）は、現場加工となります。
そのため、単品パーツの補強材が壁裏配管と干渉しないように十分注意してください。
注意：壁裏配管と建築躯体の干渉がないように事前にご確認ください。
給水・給湯管は、建築躯体との納まりはUBWLから23mm張り出します。
注意：給湯機リモコンの取付位置は側面側をおすすめいたします。

■洗い場側壁付水栓（1水栓）の場合
配管径図は配管外径を示しています。CHの加工芯を示すものではありません。（配管中心+15mm）

洗面所F.L. *[]は2枚引き戸の場合

サイズ	浴槽	a寸法	b寸法	c寸法	d寸法
1620J	全形状	960	415	370	565
1616J	全形状	770	225	370	355
1418J	ワイド以外	860	315	370	465
1416J	ワイド	880	335	370	445
1416J	全形状	770	225	370	355
1318J	ラウンド	835	340	320	490
1318J	クレイドル	860	315	370	465
1318J	ワイド	880	335	370	445
1317J	ワイド	785	240	370	440
1317J	クレイドル	810	265	370	415
1317J	ワイド	870	325	370	355
1316 ⁵	ラウンド	760	265	320	415
1316 ⁵	ラウンド以外	785	240	370	390
1218J	ラウンド	835	340	320	490
1218J	ラウンド以外	860	315	370	465
1216 ⁵	ラウンド	760	265	320	415
1216 ⁵	ラウンド以外	785	240	370	390
1216J	ラウンド	735	240	320	390
1216J	ラウンド以外	770	225	370	355

※給水・給湯・追焚配管を壁裏接続する場合は、一般図にてUB外法をご確認ください。
注意：設置に際しては、周囲に3mm以上のクリアランスを確保してください。

TOTO

※給水・給湯・追焚配管を壁裏接続する場合は、一般図にてUB外法をご確認ください。
注意：設置に際しては、周囲に3mm以上のクリアランスを確保してください。

見視番号：W963037-02 (UBZPT48)

※壁裏に隠す配管事項
WGシリーズ ×タイプ（1水栓仕様）

工事項名

イ ス様 城北店展示品

工率番号

X73666

図面番号

S-0002


年月日

19. 5. 30

営業担当

《 設計にあたって 》


他社アダプター取付可能寸法



浴 槽 名 称	A 寸 法	
	側面	側面
ラウンド浴槽 (1600/1400)	100	70
ラウンド浴槽 (1300/1200/1100)	65	65
クレイドル/ワイド浴槽	70	70

◆ユニットバス（以降）の排水管について

- 下図のような排水を縦方向に落とす配管経路において、排水時の異音やトラップの封水切れが心配される場合は、VP65などへ拡張し大曲りのエルボを使用してください。
- よりスムーズな排水にするため90°エルボには大曲りの使用や、ユニットバスルームに近い位置でVP65などへ拡張して頂くことをお勧めします。

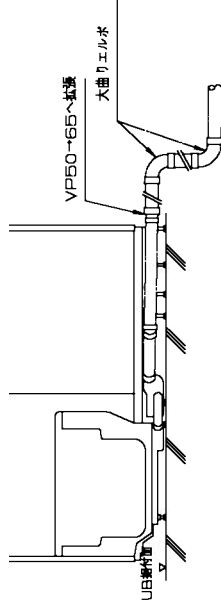

TOTO

必要配管

△	△	△	△	△	△
△	△	△	△	△	△
△	△	△	△	△	△
△	△	△	△	△	△

見機番号：W963037-02 (UBZPT48)

工事名

イズ様 堺北店展示品

名称
設計にあたって (WG/WTシリーズ)

集図

集図

縦尺

： 19. 5.30

発行番号

X73666

工事番号

図面番号


S-0003

給湯機リモコン推奨位置


※浴槽正面側をお勧めいたします。
ただし他の器具（手すり・窓など）と干渉する場合は、浴槽壁側・浴槽背面側をご検討ください。

バス水栓なしの場合

	W	H
ラウンド浴槽 1300/1200/1100+イス	570	650
Fタイプ 上取以外	400	920
	620	650




< 浴槽壁側 >



() 内は、1300/1200/1100サイズ

注) 浴槽壁側の場合は、
インテリアパー（浴槽横）なし
を選択して下さい。




< 浴槽背面側 >



注) 他の器具（手すり・窓など）と干渉する場合がありますので、十分確認した上で位置を決定下さい。

◆WG・WTタイプ：搬入経路の目安

廊下などを通して搬入する場合は下図の寸法が確保されているか確認して下さい。
将来の交換・入れ替え時の搬出経路にもなりますので、事前に検討のうえ商品選定をお願いします。

浴 槽		断熱防水パン		床																																														
																																																		
<table><tr><th>浴 槽</th><th>B 寸 法</th></tr><tr><td>ラウンド浴槽</td><td>700mm以上</td></tr><tr><td>クレイドル浴槽</td><td>700mm以上</td></tr><tr><td>ワイド浴槽</td><td>750mm以上</td></tr></table>		浴 槽	B 寸 法	ラウンド浴槽	700mm以上	クレイドル浴槽	700mm以上	ワイド浴槽	750mm以上	<table><tr><th>浴 槽</th><th>B 寸 法</th></tr><tr><td>断熱防水パン</td><td>700mm以上</td></tr></table>		浴 槽	B 寸 法	断熱防水パン	700mm以上	<table><tr><th>全サイズ</th><th>A 寸 法</th></tr><tr><td></td><td>700mm以上</td></tr></table>		全サイズ	A 寸 法		700mm以上																													
浴 槽	B 寸 法																																																	
ラウンド浴槽	700mm以上																																																	
クレイドル浴槽	700mm以上																																																	
ワイド浴槽	750mm以上																																																	
浴 槽	B 寸 法																																																	
断熱防水パン	700mm以上																																																	
全サイズ	A 寸 法																																																	
	700mm以上																																																	
				床外形寸法表(mm)																																														
				<table><tr><th>サイズ</th><th>D</th><th>W</th><th>H</th></tr><tr><td>1620J</td><td>1367</td><td>1635</td><td rowspan="4">155</td></tr><tr><td>1616J</td><td>967</td><td></td></tr><tr><td>1418J</td><td>1167</td><td>1435</td></tr><tr><td>1416J</td><td>967</td><td></td></tr><tr><td>1318J</td><td>1167</td><td>1335</td><td></td></tr><tr><td>1317J</td><td>1067</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1316⁵</td><td>1017</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1218J</td><td>1167</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1216⁵</td><td>1017</td><td>1235</td><td></td></tr><tr><td>1216J</td><td>967</td><td></td><td></td></tr><tr><td>1116J</td><td>967</td><td>1135</td><td></td></tr></table>		サイズ	D	W	H	1620J	1367	1635	155	1616J	967		1418J	1167	1435	1416J	967		1318J	1167	1335		1317J	1067			1316 ⁵	1017			1218J	1167			1216 ⁵	1017	1235		1216J	967			1116J	967	1135	
サイズ	D	W	H																																															
1620J	1367	1635	155																																															
1616J	967																																																	
1418J	1167	1435																																																
1416J	967																																																	
1318J	1167	1335																																																
1317J	1067																																																	
1316 ⁵	1017																																																	
1218J	1167																																																	
1216 ⁵	1017	1235																																																
1216J	967																																																	
1116J	967	1135																																																

TOTO	変更配線	備考	工事名	集約	集約	集約	工事番号
	△	△	△	△	△	△	△
	△	△	△	△	△	△	△
	△	△	△	△	△	△	△
見機番号：W963037-02 (UBZPT48)			イ ス 様 堺 北 店 展 示 品		発行番号		工事番号
			名称		年月日		図面番号
			搬入経路の目安 (WG・WTタイプ)		19. 5. 30		S-0004

設備配管設置位置（防水パン内接続の場合）

※設備配管の設置・接続は設備工事


元請け店様へ

< 配管凍結についてのおお願い >

- 冬季外気温が0℃以下になると、給水・給湯管（UB配管・設備配管ともに）の水が凍結し破損することがあります。破損しますと水漏れにより多大な被害を引き起こしますので、必ず地域に応じた保温工事を行ってください。


設備業者様へ

配管の立ち上げ高さ

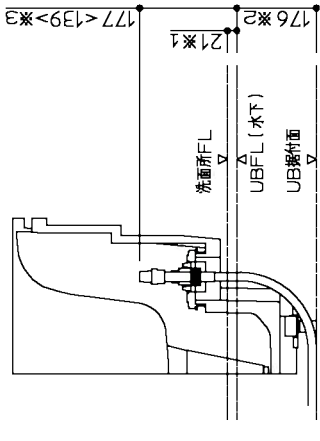


- ※1：2枚引き戸の場合は29mm
- ※2：オプションにより高さが変更になる場合があります。
- ※3：< 詳細は一般図、配管図にてご確認ください。
- > は銅管立ち上げの場合


給水・給湯管、追焚配管立ち上げ位置

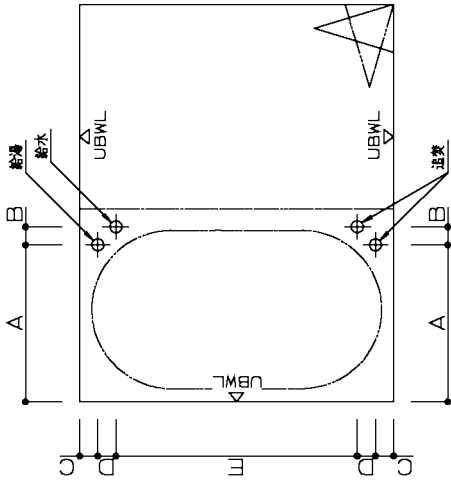


先行立ち上げ給水・給湯管立ち上げ部詳細



先行立ち上げ追焚管立ち上げ部詳細



樹脂管工法の場合

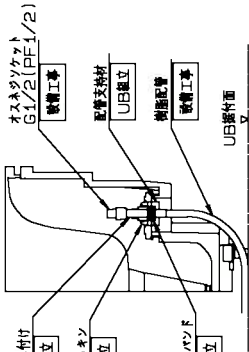

- 別途工事で事前に樹脂配管工法対応にて配管を立ち上げる場合には、下記事項にご注意下さい。
- ※ゴムパッキンに負荷がかからないように樹脂配管を確実に固定してください。
- ※樹脂配管の固定には配管支持材（標準で同梱）を必ず使用してください。必要に応じて市販のサポートを使用して下さい。
- ※さや管を使用する場合は、配管支持材の下で止めて、配管固定バンドで樹脂管を固定するようにしてください。

UBサイズ	A寸法	B寸法	C寸法	D寸法	E寸法
1620J	540	50	100	35	1330
1616J					
1418J	533	56	85	21	1188
1416J					

TOTO

変更配管	備考	工事名	集図	発行番号	工事番号
見換番号：W963037-02 (UBZPT48)		イズ様 城北店展示品	集図	X73666	図面番号
		名称 樹脂配管位置図 W963037-02 (A/B/標準)		年月日	
		(1620J・1616J・1418J・1416J)		営業担当	S-0005
				19. 5. 30	

WG/WT雑排水管接続部詳細図

＜設備業者様へ＞


排水管の接続をスムーズにするためシステムバス組立て前に下記事前準備をお願いします。

- ① 雑排水管（VU/VP50）を所定の位置に立ち上げて下さい。
- ② 耐火被覆管使用不可。

＜ 排水管接続の場合 ＞

注意

トラップ直後の第一接続部を下記要領にしたがって行って下さい。

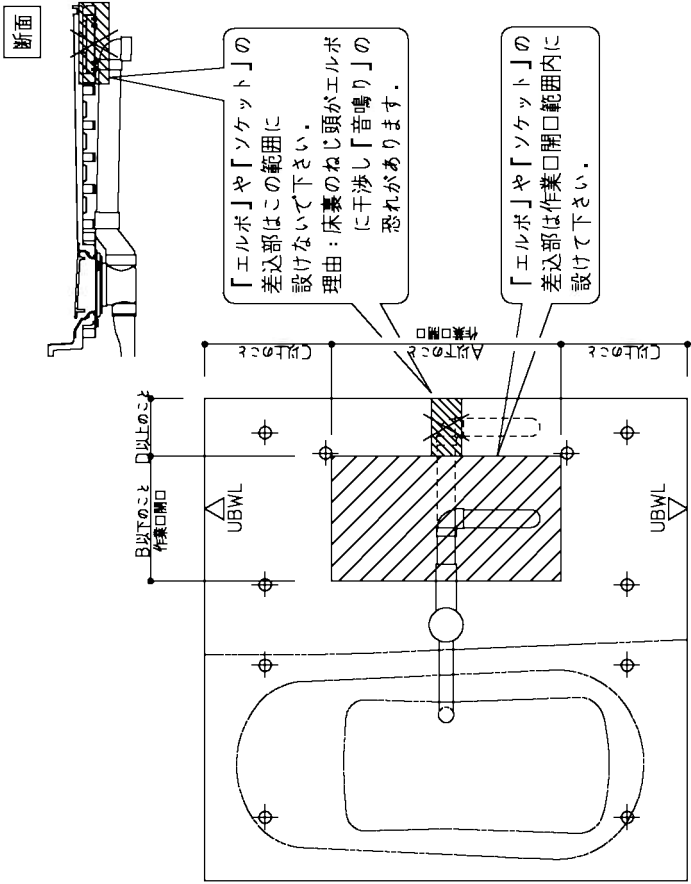

Ⓢ：床支持ボルト

TOTO	変更記号	備考	工事名	集図	採尺	発行番号	工事番号	
	△	見検番号：W963037-02 (UBZPT48)	イス様 堺北店展示品	採図	： X73666	営業担当	図面番号	
	△		名称 WG/WT 雑排水管接続部詳細図(87位置A/B)		年月日			
	△		(1620J・1616J・1418J・1416J・1318J・1317J・1316A・1218J・1216A・1216J・1116J)		19. 5.30			S-0006